




MasqueTop 1000

PRODUKTO KODAS: 6910306

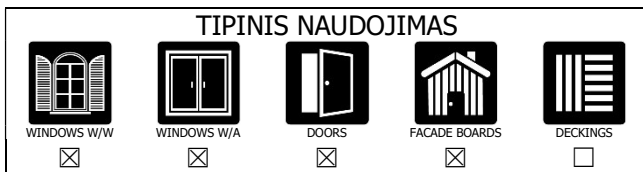

APIBŪDINIMAS

MasqueTop 1000 – aukštos kokybės, vandens pagrindu pagamintas universalus pramoninis viršutinis sluoksnis, skirtas eksploatuoti lauko sąlygoms. Skirtas tokiems mediniams gaminiams kaip **langai, durys** ir kiti išorėje esantys elementai.

Padengtas paviršius džiūsta ir sukietėja iki **pilnai dengiančio, labai tvirto, bet elastingo** sluoksnio, leidžiančio dangai prisitaikyti prie natūralaus medienos judėjimo.

Viršutinis sluoksnis apsaugo padengtas detales nuo **oro sąlygų poveikio, nešvarumų kaupimosi ir UV spindulių sukeliama ardymo poveikio**, kai gaminiai eksploatuojami lauko sąlygomis.

Produktas gali būti dengiamas įvairiais metodais, pavyzdžiui, **rankiniu arba robotizuotu purškimu, diskinais arba didelio greičio volais ir t.t.**

SPALVA

Balta

BLIZGESYS IR TECHNINIAI DUOMENYS

Blizgumas 20

Techniniai duomenys

Tankis: ~ 1.17 g/cm³
Sausas likutis: ~ 42 %
% VOC: ~ 2 %
Klampumas: 9000 cPs

NAUDOJIMAS

Paruošimas prieš dengimą: Mediena turi būti švari, be dulkių ir kitų nešvarumų. Medienos drėgmės kiekis turėtų būti apie 13 % ir neturėtų viršyti 15 %. Visos lauke naudojamos spygliuočių ir mažo patvarumo

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

Version: 1

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

1 of 3

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



lapuočių medienos rūšys turi būti apdorotos medienos impregnantu.

Dengimas: Airmix (Aircoat) arba beoris purškimas rankiniu būdu arba automatine purškimo įranga.

Dengimo sąlygos: Produktas tiekiamas paruoštas naudojimui, tačiau, jei reikia, galima skiesti iki 5 % vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Optimali temperatūra: 18–22 °C, santykinė oro drėgmė: apie 50 %.

Plévelės storis: 150–300 mikronų (šlapio sluoksnio).

Purškimas	<u>Antgalis</u>	<u>Slėgis</u>	<u>Oro palaikymas</u>
	Beoris purškimas (airless) 0.28 mm	100 – 110 bar	
	Su oro palaikymu (airmix) 0.28 mm	80 – 100 bar	1.0 – 1.5 bar

DŽIUVIMAS

Džiūvimo laikas yra orientacinis esant 20 °C temperatūrai ir 50 % santykiniai oro drėgmei.

Sausas lietimui:	1 hour
Šlifavimas/sekantis sluoksnis:	4 hours

Džiūvimo laikas gali būti sutrumpintas naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvią ventilaciją.

SĄNAUDOS

3 - 6 m² /litr.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius plauti vandeniu.

SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

Laikymo/transportavimo temperatūra: nuo 5 iki 25 °C

Transportavimo temperatūra: Temperatūra pristatymo kelyje turi būti aukštesnė nei 5 °C.

PAKUOTĖ

20l ir IBC konteineriai.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGOS DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

Version: 1

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

2 of 3

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

Version: 1

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

3 of 3

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

