




MasqueTop 5000

PRODUKTO KODAS: 6910316

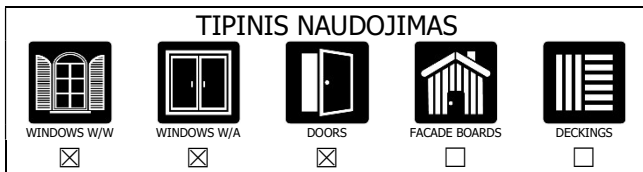

APRAŠYMAS

„MasqueTop 5000“ yra aukštos kokybės, universalūs, vandens pagrindo, pramoniniai dažai, skirtas išorės darbams, pavyzdžiui: langams, durims ir kitiems lauko sąlygų veikiamiems mediniams objektams. Paviršius išdžiūsta ir sukietėja iki pusiau skaidrios, labai kietos, tačiau vis tiek elastingos apdailos, leidžiančios dangos sistemai prisitaikyti prie natūralaus medienos judėjimo.

Viršutinis sluoksnis apsaugo padengtus elementus nuo bendro atmosferos poveikio, purvo kaupimosi, UV spindulių sukeliama įrimo, pelėsio ir grybelio po to, kai gaminiai sumontuojami ir veikiami natūralių klimato sąlygų.

Produktas gali būti dengiamas įvairiais metodais, pavyzdžiui, rankiniu ar robotizuotu purškimu, teptuku ar voleliu.

SPALVA

„MasqueTop 5000“ suteikia estetiškai patrauklų paviršių, išryškinantį natūralų medienos grožį ir gali būti pateikiamas beveik neribotu kiekiu pusiau skaidrių atspalvių. Spalvos gali būti tonuojamos mūsų automatizuotomis tonavimo sistemomis, užtikrinant greitą ir patikimą net ir mažų partijų pristatymą.

Jei detalės bus veikiamos oro sąlygų, galutiniam apdirbimui niekada nenaudokite bespalvių dažų.

BLIZGUMS

MasqueTop 5000 galimas blizgumas 20 ir 40.

NAUDOJIMAS

Pre-treatment: Mediena turi būti švari, be medžio dulkių ir kitų nešvarumų. Medienos drėgmė turėtų būti apie **13 %** ir neturėtų viršyti **15 %**. Visa spygliuočių mediena ir neatspari kietmedžio mediena, naudojama

INDUSTRIAS OUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



lauko sąlygomis, turi būti apdorota medienos impregnantu.

Užnešimo būdas: Purškimu Airmix arba beoriu rankiniu arba automatinio būdu.

Dažymo sąlygos: Produktas pristatomas paruoštas naudoti. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite.

Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: **18–22 °C**, esant maždaug **50 %** santykinei oro drėgmei.

Plėvelės storis: 150-300 µm šlapios dangos.

Purškimo sąlygos:	<u>Nozzle</u>	<u>Pressure</u>	<u>Air support</u>
	Airless flat 0.28 mm	100 – 110 bar	
	Airless flat 0.28 mm	80 – 100 bar	1.0 – 1.5 bar

DŽIŪVIMAS

Džiūvimo laikas yra orientacinis, nurodytas esant **20 °C** temperatūrai ir **50 %** santykinei drėgmei.

Saugu liesti:	2 – 3 valandos
Šveitimas/papildomas sluoksnis:	3 – 4 valandos

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvų vėdinimą.

SĄNAUDOS

5 - 8 m² /litr.

ĮRANGOS VALYMAS

Įranga galima plauti vandeniu.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikymo ir transportavimo temperatūra: tarp 5 – 25 °C
Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.

PAKUOTĖ

Tiekama 20l ir IBC konteineriuose.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGUMO DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS OUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje– Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

