




WOOD COATINGS

WB Exterlack White FC

PRODUKTO KODAS: 6910448

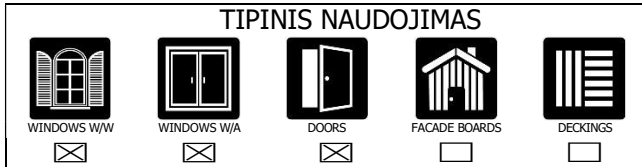

APRAŠYMAS

Produktas yra vandeninis pramoninis gruntas, skirtas naujai lauko medienai, pavyzdžiui, tvoroms ir fasado apdailai. „WB Exterlack White FC“ sumažina geltonavimą iš šakų bei spygliuočių medienos, turinčios daug branduolio.

SPALVA

Balta

BLIZGUMAS IR TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys:

Density: 1.310 – 1.350 g/cm³
% Solids: 43 – 47 %
Viscosity: Approx. 12 sec DIN2 at 20 °C

NAUDOJIMAS

Paruošimas: Medieną turi būti švari, be medžio dulkių ir nešvarumų. Medienos drėgnumas turėtų būti apie 13 % ir neturi viršyti 15 %.

Visa išorei naudojama spygliuočių mediena turi būti apdorota medienos impregnantu.

Naudojimas: Dengti apliejimo arba mirkymo būdu. Dėl garavimo skysčio sausųjų medžiagų kiekis turi būti reguliariai reguliuojamas vandeniu.

Naudojimo sąlygos: Produktas paruoštas naudoti.

Sluoksnio storis, dengiant vieną kartą apliejimo būdu: 100 µm šlapio sluoksnio. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C, esant maždaug 50 % santykinei oro drėgmei.

Dažymo sistema: Sugruntuota mediena turi būti padengta viršutiniu sluoksniu prieš paliekant ją lauko sąlygomis.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España - masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com
Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



DŽIŪVIMAS

Džiūvimo laikas yra orientacinis, nurodytas esant **20 °C** temperatūrai ir **50 %** santykinei drėgmei.

Saugu liesti: 1 – 2 val.

Šveitimas/papildomas sluoksnis: 2 – 3 val.

Kadangi sluoksnio storis yra itin svarbus produkto efektyvumui, svarbu paviršiaus nešlifuoti per stipriai.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvų vėdinimą.

SĄNAUDOS

Apie 10 m²/L

ĮRANGOS VALYMAS

Įrangą galima plauti vandeniu.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikymo ir transportavimo temperatūra: tarp 5 – 25 °C

Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.

PAKUOTĖ

Tiekama 20l ir IBC konteineriuose.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGUMO DUOMENYS

2015/830/ES. Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir

Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España - masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com
Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

