




MasquePrimer 70

PRODUKTO KODAS: 6910305

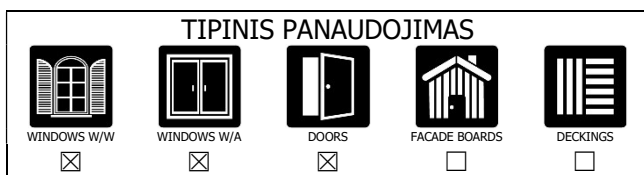

APRAŠYMAS

MasquePrimer 70 – tai baltas (gali būti tonuojamas) gruntas, vandens pagrindu. Blokuoja spalvinių dėmių atsiradimą šakų vietose, apsaugo nuo taninų prasiskverbimo ant kietmedžio medienos.

MasquePrimer 70 rekomenduojamas naudoti lauke eksplotuojamiems paviršiams ir izoliuoti kietmedžio medienai, kai naudojamas vandens pagrindu pagamintas galutinis UV kietėjantis sluoksnis arba vandens pagrindu pagamintas natūralaus džiūvimo viršutinis sluoksnis pvz., **MasqueTop 1000**.

MasquePrimer 70 pasižymi puikiu sukibimu su mediena ir greitu džiūvimu. Jo dėmių blokavimo savybės sustiprėja, kai naudojamas neskiestas.

MasquePrimer 70 užtikrina puikų kokybės ir kainos santykį, neprarandant fizinių ir cheminių savybių.

SPALVA

Balta (gali būti tonuojama į pasirinktus atspalvius).

BLIZGESYS IR TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys:

Tankis: 1.200 – 1.240 g/cm³
Sausas likutis: 43 – 47 %

NAUDOJIMAS

Paruošimas prieš dengimą: Mediena turi būti švari, be dulkių ir kitų nešvarumų. Medienos drėgmės kiekis turėtų būti apie **13 %** ir neturėtų viršyti **15 %**.

Visos lauke naudojamos spygliuočių ir mažo atsparumo lapuočių medienos rūšys turi būti apdorotos medienos impregnantu. **Dengimas:** Purškimu, teptuku arba šepetiniu užnešimo įrenginiu.

Dengimo sąlygos: Produktas tiekiamas paruoštas naudojimui, tačiau dėl garavimo, apdorojimo metu, jo kietųjų medžiagų kiekį reikia reguliariai papildyti - koreguoti vandeniu. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti.

INDUSTRIAS OUÍMICAS MASQUELACK S.A.

Version 2
26/02/2020

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

1 of 2

Atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: **18–22 °C**, santykinė oro drėgmė – apie **50 %**.

DŽIŪVIMAS

Džiūvimo laikas yra orientacinis esant **20 °C** temperatūrai ir **50 %** santykinei oro drėgmei.

Džiovinimas	Šilto oro tunelis 40 °C
Sausas lietimui	10 min. 40 °C
Visiškas išdžiūvimas	20 min. 40 °C

Džiūvimo laikas gali būti sutrumpintas naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvią ventiliaciją.

SĄNAUDOS

Apie 11 – 14 m²/L

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai plaunami vandeniu.

SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

Sandėliavimo/transportavimo temperatūra: 5 – 25 °C
Po naudojimo sandariai uždaryti talpas.

PAKAVIMAS

Tiekama 20l ir IBC konteineriuose.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGOS DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

The given information is normative and based on laboratory tests and practical experiences. The information is noncommittal, and we cannot accept liability for the results obtained under working conditions beyond our control, and consequently the buyer or the user is not released from the obligation to test the suitability of our products for specific means and application methods under the actual application conditions. Our liability covers only damage caused directly by defects in the products supplied by Masquelack.



INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

Version: 2
26/02/2020

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

2 of 2

Atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

